


Несущие конструкции

Стойки, полки


К несущим конструкциям относятся различного рода консоли, полки, стойки, кронштейны и подвесы. Все вышеперечисленные изделия служат для установки и крепления лотков, коробов, перфопрофилей и прочих конструкций под прокладку кабельных трасс и проводов.

В комплексе они образуют единую систему несущих, позволяющую просто и надежно крепить как электроконструкции под укладку кабеля, так и непосредственно сам кабель на стенах, потолках, полах, несущих балках, колоннах и т.п. Стойки, полки используются при прокладке кабельных трасс, проводов, линий лотков и т.п. в горизонтальном положении (на стенах, колоннах и т.п.), при монтаже трассы в несколько ярусов. Стойка крепится к несущей (вертикальной) поверхности. Полка закрепляется в стойке при помощи «ласточки хвоста» и ключа К-1156.

Сравнительные нагрузочные характеристики различных моделей можно посмотреть по графику.

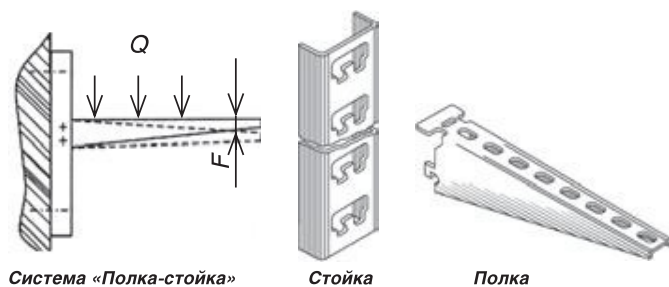

Нагрузочные характеристики системы «Полка-стойка»

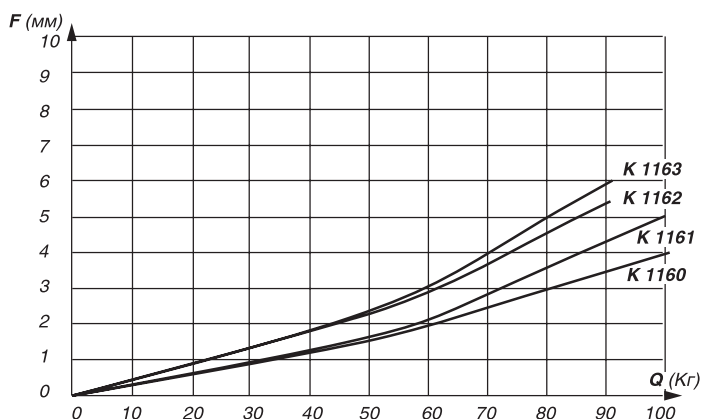

Условные обозначения

Q – равномерно распределенная нагрузка (кг)

F – отклонение (мм)

Стойка кабельная

Кабельные стойки К1150...К1155 применяются для установки полок. Крепятся к строительным конструкциям сваркой или пристрелкой, используя скобу К1157. Отверстия располагаются с шагом 50 мм. Размер перфорации 38x23 мм.

наименование	ШхВхД, мм	масса, кг
К1150 УЗ	60x26x400	0,71
К1150 ц УТ1,5	60x26x400	0,75
К1151 УЗ	60x26x600	1,06
К1151 ц УТ1,5	60x26x600	1,12
К1152 УЗ	60x26x800	1,41
К1152 ц УТ1,5	60x26x800	1,49
К1153 УЗ	60x26x1200	2,11
К1153 ц УТ1,5	60x26x1200	2,22
К1154 УЗ	60x26x1800	3,17
К1154 ц УТ1,5	60x26x1800	3,36
К1155 УЗ	60x26x2200	3,86
К1155 ц УТ1,5	60x26x2200	4,10

Полка кабельная

Кабельные полки К1160...К1163.

Изготавливаются с перфорацией. Шаг перфорации 30 мм, размер отверстия 20x10 мм.

наименование	размеры, мм				масса, кг
	H	h	L	I	
К1160 УЗ	61	7	175	160	0,21
К1160 ц УТ1,5	61	7	175	160	0,22
К1161 УЗ	61	7	265	250	0,32
К1161 ц УТ1,5	61	7	265	250	0,34
К1162 УЗ	61	7	355	340	0,49
К1162 ц УТ1,5	61	7	355	340	0,52
К1163 УЗ	71	10	450	435	0,69
К1163 ц УТ1,5	71	10	450	435	0,73

Крепление

Для крепления полки к стойке хвостовик вставляется в отверстие стойки, после чего ее язычок поворачивается ключом К 1156 на 90°. При этом обеспечивается электрическое соединение полки со стойкой.

Климатическое исполнение

По ГОСТ 15150-69:

УЗокрашенные
УТ 1,5 и Х-УТ2оцинкованные


СИСТЕМЫ КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ

Несущие конструкции

Электромонтажные перфорированные профили и полосы


ТУ36-1434-82

Предназначены для изготовления различных конструкций при электромонтажных работах. Изготавливаются из стали с лакокрасочным и цинковым покрытием.

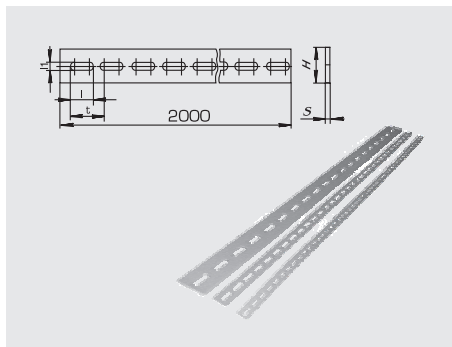


Полосы

наименование	размеры, мм					масса, кг
	H	l	l1	t	S	
K106Y2	40	36	9	50	4	2,14
K107Y2	40	36	9	50	3	1,61
K200Y2	16	16	4,5	20	0,8	0,16
K202Y2	20	25	6,6	40	3	0,75
K203Y2	20	25	7	30	1	0,23
K106цУТ1,5	40	36	9	50	4	2,14
K107цУТ1,5	40	36	9	50	3	1,61
K200цУТ1,5	16	16	4,5	20	0,8	0,16
K202цУТ1,5	20	25	6,6	40	3	0,75
K209цУТ1,5	20	25	7	30	1	0,23

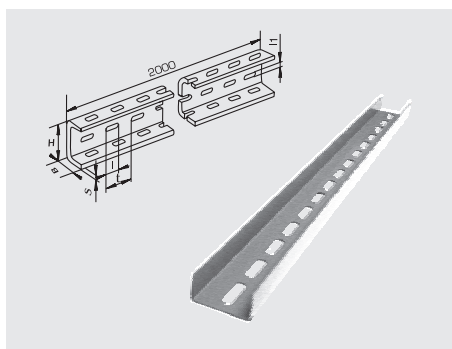


Швеллеры

наименование	размеры, мм							масса, кг
	H	B	l	l1	t	h	S	
K225Y2	80	40	55	17	70	-	2,5	5,72
K240Y2	60	32	45	13	60	-	2,5	4,32
K243Y2	60	26	45	13	60	-	2,5	3,87
K235Y2	60	32	45	13	60	-	2,5	3,77
K347Y2	32	20	32	9	40	-	2	1,87
K225цУТ1 1,5	80	40	55	17	70	-	2,5	5,72
K240цУТ1 1,5	60	32	45	13	60	-	2,5	4,32
K243цУТ1 1,5	60	26	45	13	60	-	2,5	3,87
K235цУТ1 1,5	60	32	45	13	60	-	2,5	3,77
K347цУТ1 1,5	32	20	32	9	40	-	2	1,87

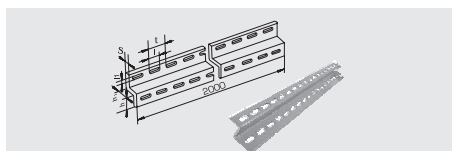


Профили зетовые

наименование	размеры, мм							масса, кг
	H	h	h1	l	l1	t	S	
K238 Y2 K238цУТ1,5	67,5	40	30	36	9	50	2,5	2,87
K239 Y2 K239УТ1,5	97	60	40	45	13	60	3	5,49
K241 Y2 K241 УТ1,5	62	32	32	32	9	40	2	2,65

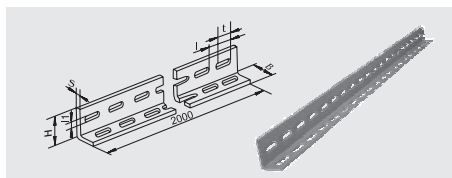

Уголки

наименование	размеры, мм					масса, кг
	H	B	S	l	t	
K237Y2	50	36	3	36	50	3,10
K242Y2	60	40	4	45	60	3,77
K237цУТ1,5	50	36	3	36	50	3,10
K242цУТ1,5	60	40	4	45	60	3,77

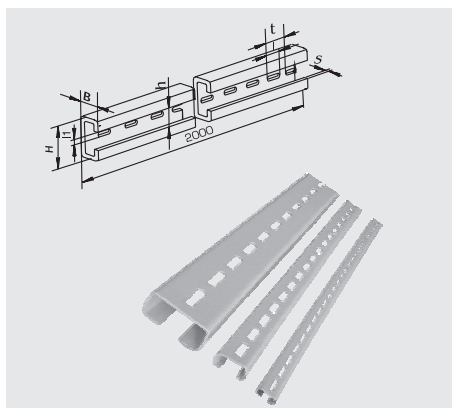

Профили С-образные

наименование	размеры, мм							масса, кг
	H	h	h1	l	l1	t	S	
K 101/1Y2**	25	10	25	5,5	30	9	1,5	0,55
K 101/2Y2	25	10	25	5,5	30	9	1,5	1,12
K 108/1Y2**	40	20	32	11	40	20	2	1,25
K 108/2Y2	40	20	32	11	40	20	2	2,65
K 110/1Y2**	80	40	45	13	60	30	3	4,13
K 110/2Y2	80	40	45	13	60	30	3	8,26
K 101/1цУТ 1,5**	25	10	25	5,5	30	9	1,5	0,55
K 101/2цУТ 1,5	25	10	25	5,5	30	9	1,5	1,12
K 108/1цУТ 1,5**	40	20	32	11	40	20	2	1,25
K 108/2цУТ 1,5	40	20	32	11	40	20	2	2,65
K 110/1цУТ 1,5**	80	40	45	13	60	30	3	4,13
K 110/2цУТ 1,5	80	40	45	13	60	30	3	8,26

** Длина 1 метр