


Ртутные лампы

HQL® 4Y | HQL® SUPER DE LUXE | HQL® DE LUXE | HQL® (Standard)

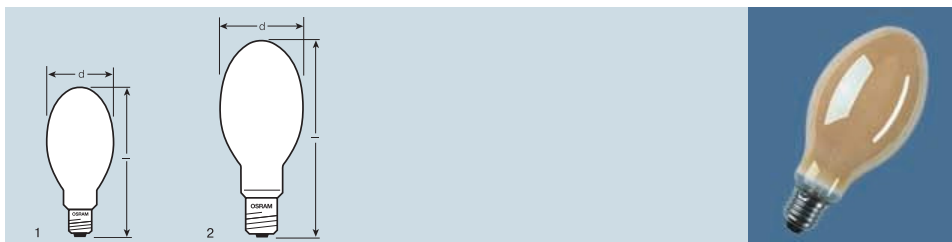

Наименование изделия	Код изделия	W	lm		d max. [mm]	h max. [mm]		No.
HQL® 4Y								
HQL 50 4Y	4008321 097859	50	2000	E27	56	127	40	1
HQL 80 4Y	4008321 097811	80	4000	E27	71	155	40	1
HQL 125 4Y	4008321 097835	125	6800	E27	76	168	40	1
HQL® SUPER DE LUXE								
HQL 50 SUPER DE LUXE	40503000 15217	50	1600	E27	56	127	40	1
HQL 80 SUPER DE LUXE	40503000 15224	80	3400	E27	71	155	40	1
HQL 125 SUPER DE LUXE	40503000 18515	125	5700	E27	76	168	40	1
HQL® DE LUXE								
HQL 50 DE LUXE	40503000 15132	50	2000	E27	56	127	40	1
HQL 80 DE LUXE	40503000 15149	80	4000	E27	71	155	40	1
HQL 125 DE LUXE	40503000 15156	125	6800	E27	76	168	40	1
HQL 250 DE LUXE	40503000 15163	250	14000	E40	91	226	12	2
HQL 400 DE LUXE	40503000 15170	400	24000	E40	122	285	12	2
HQL® (Standard)								
HQL 50	40503000 15040	50	1800	E27	56	127	40	1
HQL 80	40503000 12360	80	3800	E27	71	155	40	1
HQL 125	40503000 12377	125	6300	E27	76	168	40	1
HQL 250	40503000 15064	250	13000	E40	91	226	12	2
HQL 400	40503000 15071	400	22000	E40	122	285	12	2
HQL 700	40503000 15088	700	40000	E40	141	325	6	2
HQL 1000	40503000 15095	1000	57000	E40	165	355	6	2

HQL® 4Y

Для 4-летнего использования в уличном освещении. По сравнению с 3-летним интервалом замены ламп можно уменьшить расходы на обслуживание на 25% в год. Цвет освещения «теплый белый».

HQL® SUPER DE LUXE

Благодаря внутреннему покрытию золотистого цвета (фото см. выше) долговечная лампа HQL® SUPER DE LUXE обеспечивает цвет освещения, похожий на цвет освещения лампы накаливания. Эту лампу можно использовать в репрезентативном освещении.

HQL® DE LUXE

Более теплый цвет освещения и большее количество света по сравнению со стандартными

лампами HQL® открывает самые различные возможности применения ламп HQL® DE LUXE.


HQL® STANDARD

В ртутных лампах высокого давления HQL® STANDARD применяется люминофор на основе ванадата иттрия. Цвет освещения «нейтральный белый».


Применение

- Освещение площадей, жилых районов, парков, а также главных и боковых улиц
- Освещение стоянок и промышленных сооружений
- Освещение залов и декоративное освещение
- Декоративное освещение растений

Ртутные лампы HQL®-B SUPER DE LUXE | HQL®-R DE LUXE

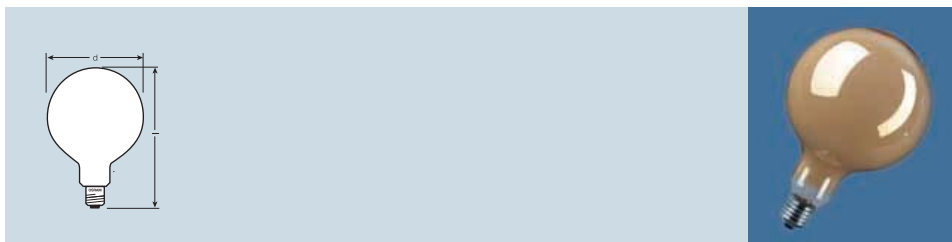

Наименование изделия	Код изделия	W	lm				
HQL®-B SUPER DE LUXE							
HQL B 50 SUPER DE LUXE	4050300015194	50	1600	E27	126	190	6
HQL B 80 SUPER DE LUXE	4050300015200	80	3000	E27	126	190	6




Декоративные лампы HQL® SUPER DE LUXE имеют золотисто-коричневый фильтрующий слой.

Преимущества

- Цвет освещения похож на цвет освещения ламп накаливания.
- Лампа шарообразной формы дает практически неслепящий свет и защищена от брызг благодаря увеличенной колбе.

Применение

- **внутри:** особенно подходит для одно- и многоламповых светильников, например, в фойе, торговых пассажах и людных помещениях, а также для решения других задач в сфере декоративного освещения с большим сроком эксплуатации ламп
- **снаружи:** освещение пешеходных зон, мест для прогулок, парков, садов и дорожек, светильники для ориентации

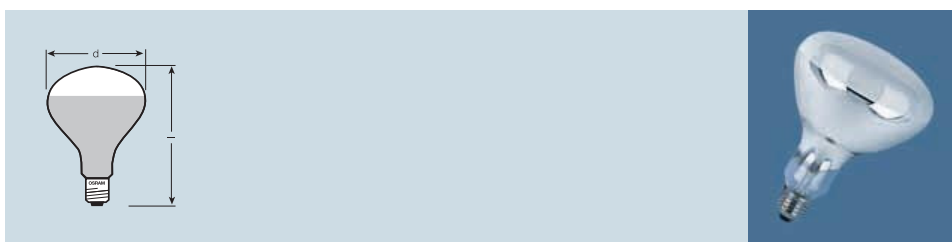

Наименование изделия	Код изделия	W	lm				
HQL®-R DE LUXE							
HQL R 80 DE LUXE	4050300003290	80	3000	E27	125	168	6

HQL®-R DE LUXE в форме гриба с отражателем имеет теплый белый цвет освещения и отличается хорошими цветовыми характеристиками. Сведения о кривой распределения силы света и характеристиках освещенности см. стр. 5.44.


Применение

- Решение задач в сфере декоративного освещения с большим сроком эксплуатации ламп
- Освещение растений
- Аквариумы, террариумы

Примечания

- Лампу необходимо защитить от брызг!

Ртутные лампы смешанного света | HWL® | HWL®-R Стартер

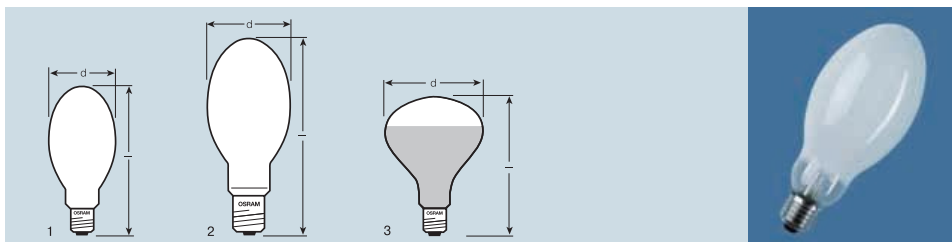

Наименование изделия	Код изделия	W	lm						No.
HWL®									
HWL 160 225 V	40503000 15453	160	3100	E27	76	168	40	1	
HWL 160 235 V	40503000 16867	160	3100	E27	76	168	40	1	
HWL 250 225 V	4008321 161 123	250	5600	E40 ¹⁾	91	226	12	2	
HWL 250 235 V	4008321 159274	250	5600	E40	91	226	12	2	
HWL 500 225 V	40503000 15484	530	14000	E40	122	275	12	2	
HWL 500 235 V	40503000 16928	500	14000	E40	122	275	12	2	
HWL®-R									
HWL R 160 DE LUXE	40503000 15507	160	2500 ²⁾	E27	125	168	6	3	

В лампах смешанного света HWL® используется люминофор на основе ванадата иттрия.

Преимущества

- Лампы HWL® могут использоваться вместо ламп накаливания, так как для них не требуется ни ПРА, ни устройства зажигания
- Имеют срок службы больший, чем у ламп накаливания

Применение

- Освещение залов с ценным оборудованием
- Переоснащение светильников с лампами накаливания высокой мощности

Наименование изделия	Код изделия		
Стартер			
STE 501	40503000 839349	запасной стартер для устройств зажигания	800

Существуют устройства зажигания для POWERSTAR® или VIALOX®, которые оснащены STE 501 (встроенный стартер тлеющего разряда).
Рекомендуется заменять стартер STE 501 при каждой замене ламп.

1) По запросу также поставляются лампы с цоколем E27
2) Кривую распределения силы света см. стр. 5.44